

Керамические писсуары с радарным устройством смыва SLP 12R, SLP 37R



Характеристики

- экономичный смыв одним литром воды
- простая установка
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04 без демонтажа писсуара (акустическая индикация настройки)
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой




SLP 12 - VILA БЕЗ КРЫШКИ



SLP 37 - VILA С КРЫШКОЙ

Схема включения и монтажа

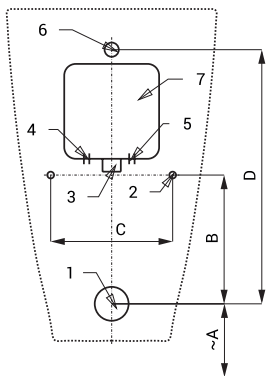

- отток \varnothing 50 mm
- отверстие для крепления
- подача воды
- подвод питания электроники 230 В (SLP 12/37RZ)
- подвод питания электроники 24 В пост. (SLP 12/37R)
- выпускной патрубок
- монтажная коробка

Размеры (мм)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Технические данные

Размер монтажной коробки	140 x 140 x 75 мм
Питающее напряжение	
▪ SLP 12R, 37R	24 В пост.
▪ SLP 12RZ, 37RZ	230 В
▪ SLP 12RB, 37RB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	8 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	18 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	выпускной патрубок с уплотнением



Спецификация поставки

- SLP 12R - арт. № 01124 керамический писсуар с радарным устройством смыва, монтажная пластмассовая
- SLP 12RZ - арт. № 01125 коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном
- SLP 12RB - арт. № 11127 и шаровым вентилем, выпускной патрубок с уплотнением, сифон, крепежный
- SLP 37R - арт. № 01374 комплект, пластмассовая крышка (SLP 37xx), источник питания (варианты
- SLP 37RB - арт. № 11377 с индексом RZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты
- SLP 37RZ - арт. № 01375 с индексом B)

Автоматические устройства смыва писсуаров

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
- SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 11 - арт. № 06110 ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
- SLA 11A - арт. № 06111 ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
- SLA 11B - арт. № 06112 ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
- SLA 11C - арт. № 06113 ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
- SLR 01 - арт. № 08010 монтажная рама в гипсокартон для писсуара с радарным устройством смыва с монтажной коробкой за писсуаром
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)