

Нержавеющий автоматический желоб SLUN 50EA




SLUN 50EA

Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- с нержавеющей облицовкой
- на полу стоящий нержавеющий желоб с встроенной инфра-красной электроникой
- антивандальные нержавеющие плеча и головки с электроникой
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- материал AISI - 304
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

Размеры

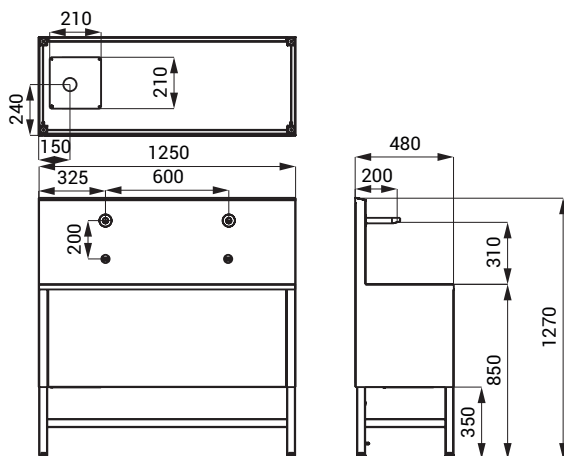

Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	7 Вт
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,23 - 0,31 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLUN 50EA - арт. № 93502 нержавеющий желоб, электроника (2 шт.), плечо (2 шт.), электромагнитный клапан (2 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (2 шт.), сифон

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 желобов
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 желобов
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для макс. 2 желобов
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для макс. 4 желобов
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для макс. 7 желобов
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров