



Нержавеющая раковина SLVN 02



Характеристики

- **гигиенический смыв**
- SLVN 02 - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником и откидной решеткой, предназначена для монтажа в пространство, без отверстия для смесителя (может быть изготовлено по запросу)
- SLVN 02E - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником, откидной решеткой и автоматическим смесителем SLU 10 (2 зоны чувствительности)
- SLVN 02EB - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником, откидной решеткой и автоматическим смесителем SLU 10B (2 зоны чувствительности)
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

Размеры

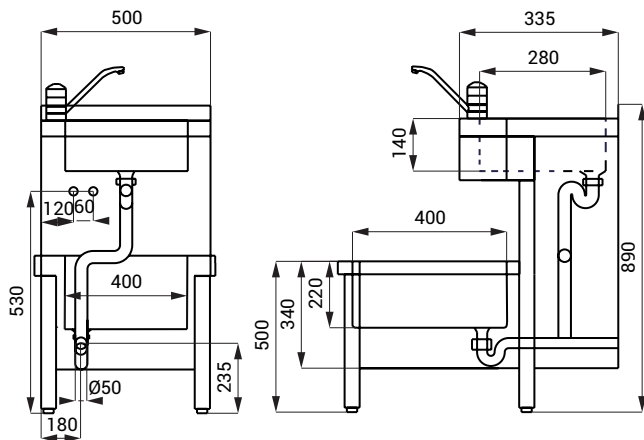

зоны чувствительности

Технические данные

Питающее напряжение

- SLVN 02E 24 В пост.
- SLVN 02EB 9 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 14 Вт
- напряжение 9 В 11 Вт

Срок службы краны

- модель U9VL прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Расход воды

- подача воды 12 л/мин. (инф. пар.)

Установка температуры воды

- установка температуры воды механическим смесителем

Спецификация поставки

- SLVN 02 - арт. № 98020 нержавеющая раковина с умывальником, откидная решетка, сифон, SLU 10 (SLVN 02E),
 SLVN 02E - арт. № 98021 SLU 10B и литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL SLA 09 (SLVN 02EB)
 SLVN 02EB - арт. № 98022

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 смесителей
 SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 смесителей
 SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 смесителей
 SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 смесителей
 SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 смесителей
 SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
 SLA 09 - арт. № 06090 литиевая крона 9в/1200 мА/час (варианты с индексом В)