

Пьезо нержавеющие смесители SLU 91NP, SLU 92NP, SLU 93NP




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- безсвинцовая технология
- комплектно из нержавеющей стали
- электромагнитный клапан в корпусе смесителя
- SLU 91NP предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLU 92NP предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- SLU 93NP предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- индекс D - удлиненный излив
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определенное время (можно настроить 2 - 62 сек.), заводом настроено 10 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояния батареек (варианты с индексом B)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04



Размеры

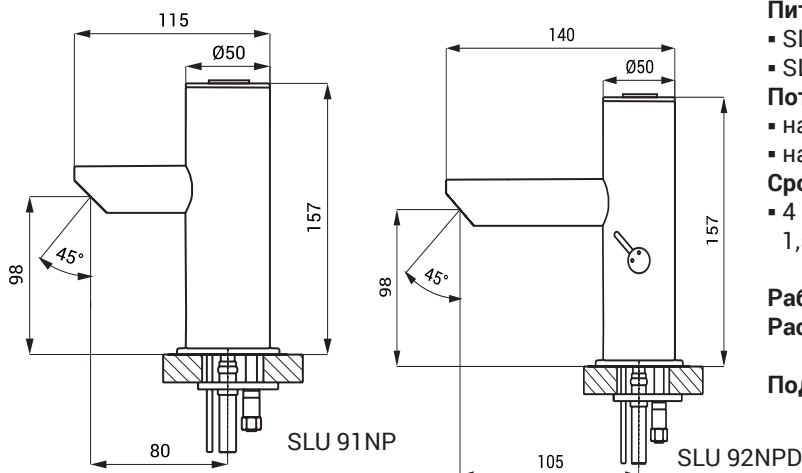

Технические данные

Питающее напряжение

- SLU 91NP, SLU 92NP, SLU 93NP 24 В пост.
- SLU 91NPB, SLU 92NPB, SLU 93NPB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 3 Вт
- напряжение 6 В 2 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

6 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLU 91NP	- арт. № 66911	плечо с пьезо электроникой и электромагнитным клапаном, соединительные
SLU 91NPB	- арт. № 66912	шланги, фильтр (1 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем
SLU 91NPD	- арт. № 66913	батареек (варианты с индексом B)
SLU 91NPDB	- арт. № 66914	
SLU 92NP	- арт. № 66921	плечо с рычажком и пьезо электроникой и электромагнитным клапаном,
SLU 92NPB	- арт. № 66922	соединительные шланги, фильтр с обратным клапаном (2 шт.), 4 шт. AA щелочных
SLU 92NPD	- арт. № 66923	батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (варианты с индексом B)
SLU 92NPDB	- арт. № 66924	
SLU 93NP	- арт. № 66931	плечо с пьезо электроникой и электромагнитным клапаном, соединительные
SLU 93NPB	- арт. № 66932	шланг Y, соединительные шланги, фильтр с обратным клапаном (2 шт.),
SLU 93NPD	- арт. № 66933	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек
SLU 93NPDB	- арт. № 66934	(варианты с индексом B)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей
SLZ 06	-	арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 04	-	арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	-	арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05	-	арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 32	-	арт. № 06320	удлинение 30 мм для SLU 91NP, 92NP, 93NP
SLA 33	-	арт. № 06330	удлинение 150 мм для SLU 91NP, 92NP, 93NP
SLA 36	-	арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)