



Электронное устройство смыва для унитаза от прикосновения SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

Характеристики

- предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21
- реагирует на легкое прикосновение к кнопкам с символами на стеклянной крышке
- продолжительность смыва:
 - „короткий смыв“ (2 сек.)
 - „длинный смыв“ (5 сек.)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва или после 24 неиспользования туалета
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Размеры

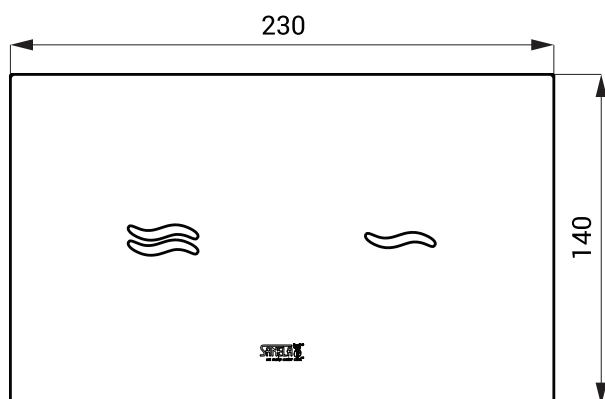

Технические данные

Размер стеклянной крышки	230 x 140 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	51 Вт

Спецификация поставки

- SLW 30A** - арт. № 04300 стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет белый REF 1502, подсветка синяя), нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит
- SLW 30E** - арт. № 04301 стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет черный REF 9005, подсветка белый), нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит
- SLW 30F** - арт. № 04302 стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет черный REF 9005, подсветка синяя), нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Z** - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 04Z** - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 04X** - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 устройств
- SLD 04** - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLR 21** - арт. № 08210 монтажная рама с бачком в гипсокартон
- SLA 54** - арт. № 06540 всасывающая чашка для разборки стеклянных панелей